


Dormitorio esterno per un riccio

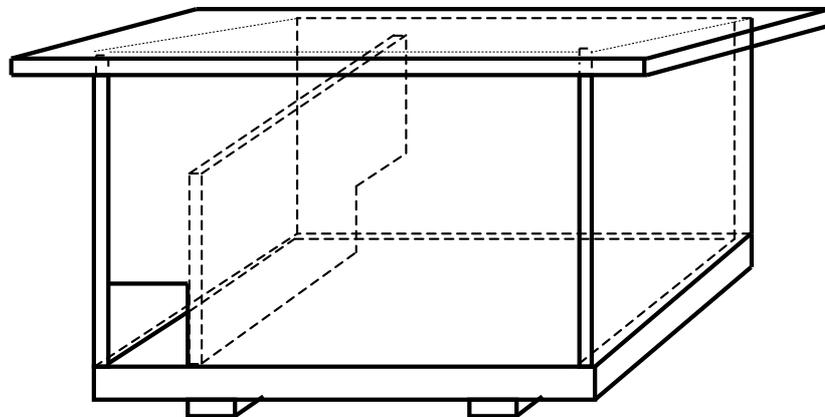

Eseguita in legno di “colla di pesce”. Questo legno è resistente alle intemperie e per i primi anni non necessita di trattamento.


1. Il tetto deve essere apribile e ricoperto da un foglio di plastica tipo Sarnafil (vedi foto) per proteggere dalla pioggia e dalla neve. La carta catramata non è consigliabile in quanto è molto sporchevole e si spacca facilmente.
2. Se si desidera gli assi possono essere pitturati con liquido, che protegge il legno (tipo Kopal), e in seguito rivestito di una lacca per facilitare la pulizia. Quest'ultima non deve essere velenosa, possibilmente a base acrilica.
3. Le possibilità di acquistarlo sono tre:
 - 3.1 Costruirlo in proprio in conformità a questi disegni.
 - 3.2 Farlo costruire da un falegname, pure in conformità a questi disegni.
 - 3.3 Acquistarlo già fatto da noi per Fr. 160.00. Il ricavo va a favore dei ricci.

asse no. **spessore** **quantità**
compensato [mm]
marino

11 ca. 25 1


disegno [dimensioni mm]

base

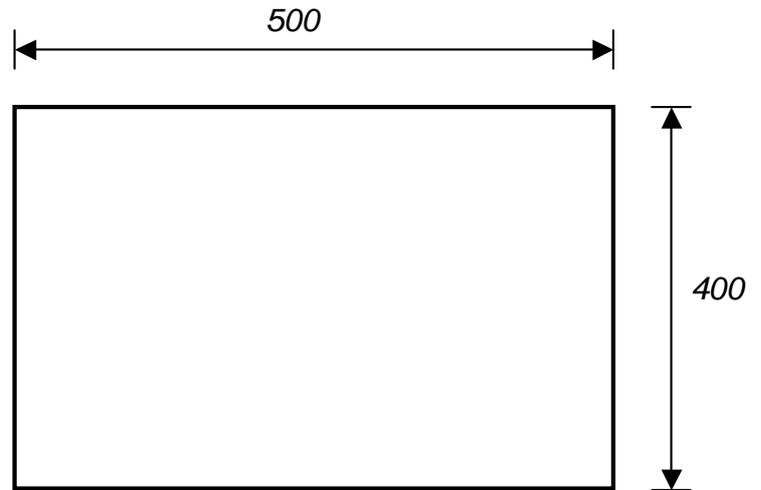


12 15 1

tetto

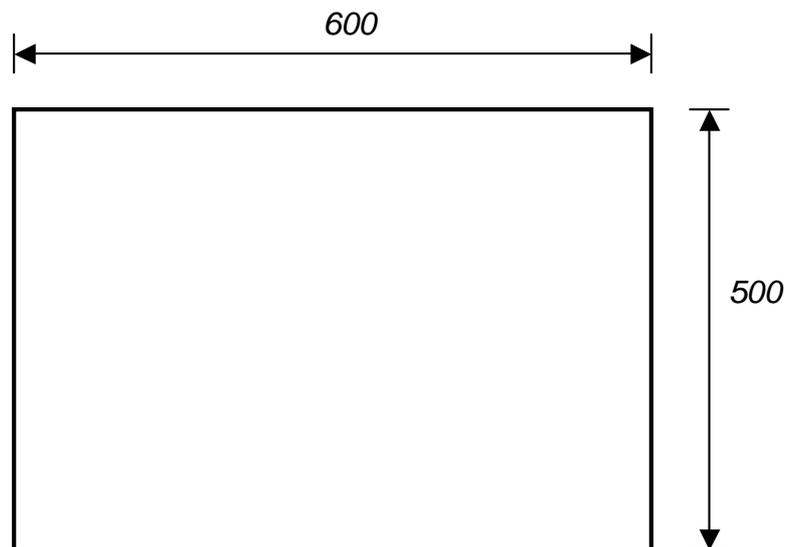

13 15 1


partizione interna

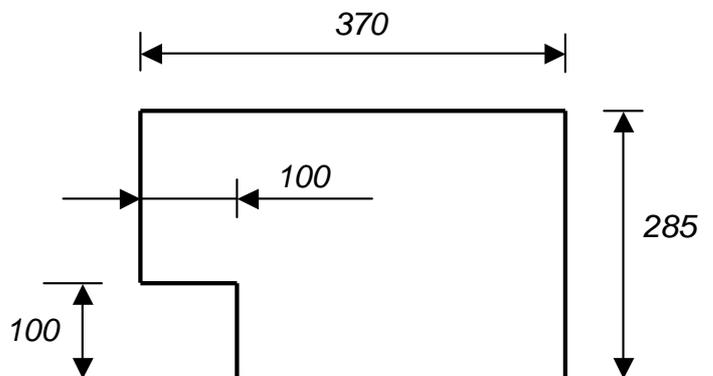

| asse no. compensato marino | spessore [mm] | quantità | disegno [dimensioni mm] |
|----------------------------------|------------------|----------|-------------------------|
|----------------------------------|------------------|----------|-------------------------|


| | | | |
|----|----|---|--|
| 14 | 15 | 2 | |
|----|----|---|--|

parete laterale

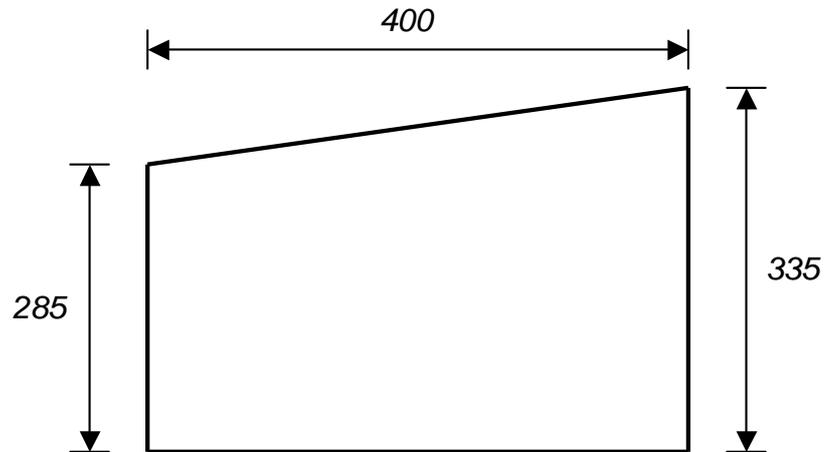


| | | | |
|----|----|---|--|
| 15 | 15 | 1 | |
|----|----|---|--|

parete posteriore

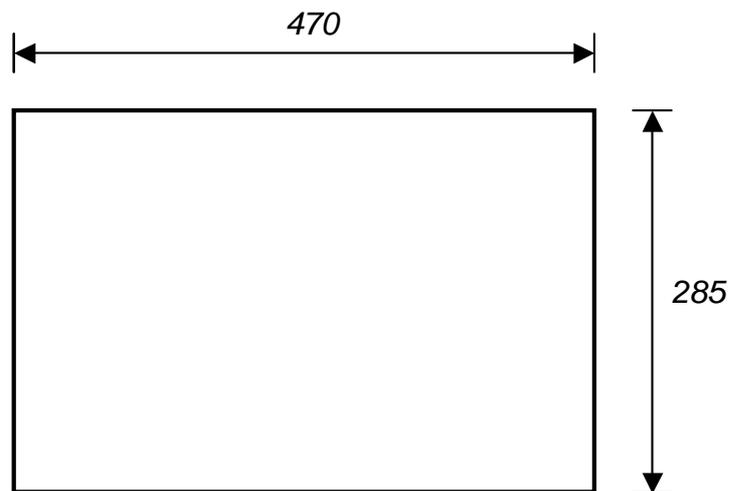


| | | | |
|----|----|---|--|
| 16 | 15 | 1 | |
|----|----|---|--|

parete anteriore

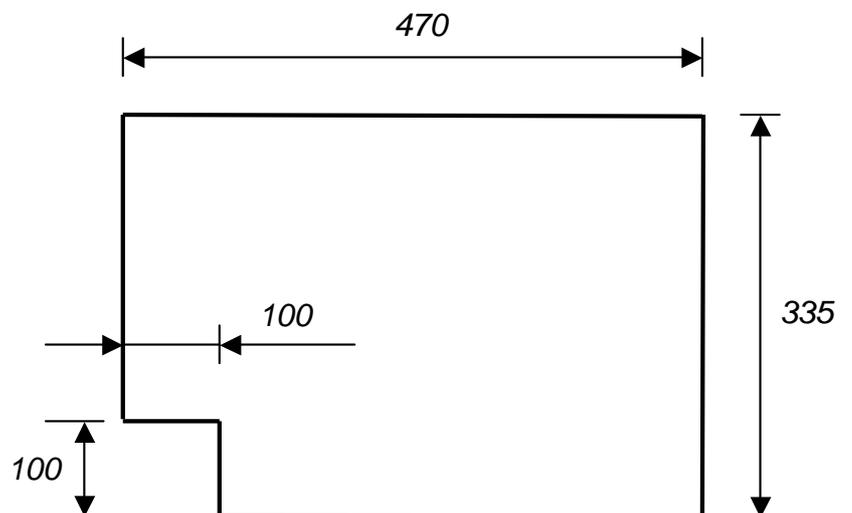

Mangiatoia per ricci

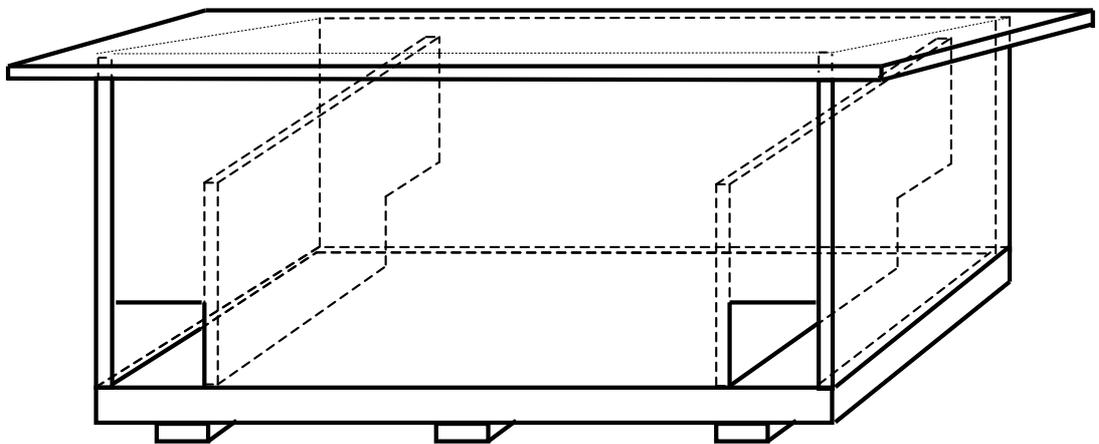


Eseguita in legno di “colla di pesce”. Questo legno è resistente alle intemperie e per i primi anni non necessita di trattamento.


- 1 Il tetto deve essere apribile e ricoperto da un foglio di plastica tipo Sarnafil per proteggere dalla pioggia e dalla neve. La carta catramata non è consigliabile in quanto è molto sporchevole e si spacca facilmente.
- 2 Se si desidera gli assi possono essere pitturati con liquido, che protegge il legno (Kopal), e in seguito rivestito di una lacca per facilitare la pulizia. Quest'ultima non deve essere velenosa, possibilmente a base acrilica.
- 3 Le possibilità di acquistarla sono tre:
 - 3.1 Costruirla in proprio in conformità a questi disegni.
 - 3.2 Farla costruire da un falegname, pure in conformità a questi disegni.
 - 3.3 Acquistarla già fatta da noi per Fr. 180.00. Il ricavo va a favore dei ricci.

| asse no. | spessore compensato [mm] | quantità | disegno [dimensioni mm] |
|----------|--------------------------|----------|-------------------------|
|----------|--------------------------|----------|-------------------------|


| | | | |
|----|--------|---|------|
| 21 | ca. 25 | 1 | base |
|----|--------|---|------|

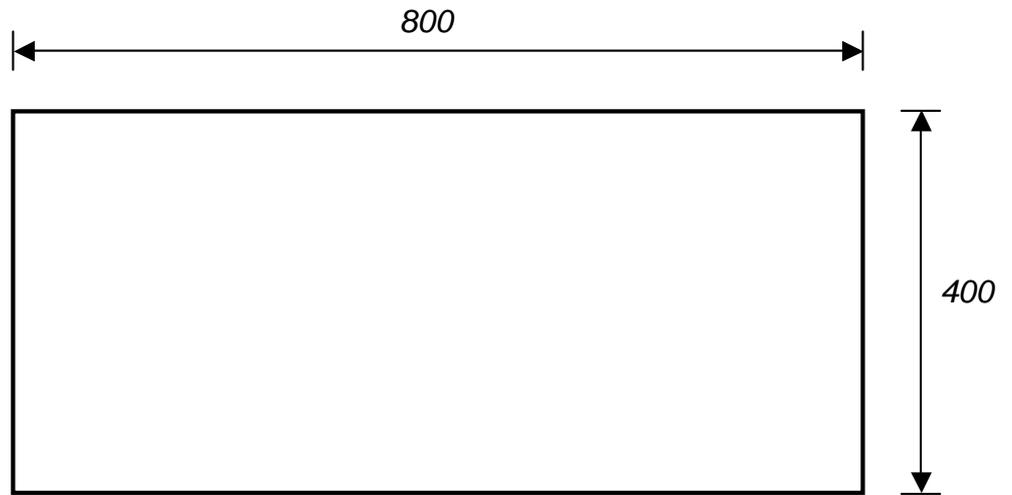

| | | | |
|----|----|---|-------|
| 22 | 15 | 1 | tetto |
|----|----|---|-------|

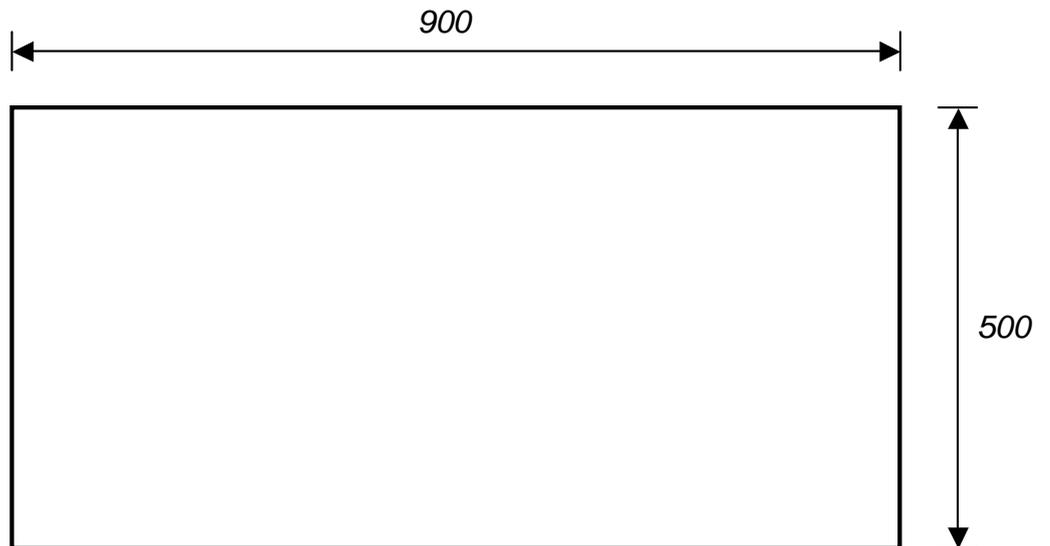


| | | | |
|----|----|---|--------------------|
| 23 | 15 | 2 | partizione interna |
|----|----|---|--------------------|

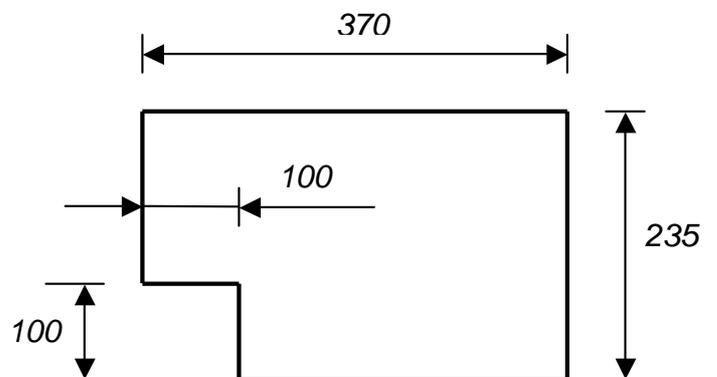

| asse no. | spessore compensato [mm] | quantità | disegno [dimensioni mm] |
|----------|--------------------------|----------|-------------------------|
|----------|--------------------------|----------|-------------------------|


| | | | |
|----|----|---|--|
| 24 | 15 | 2 | |
|----|----|---|--|

parete laterale

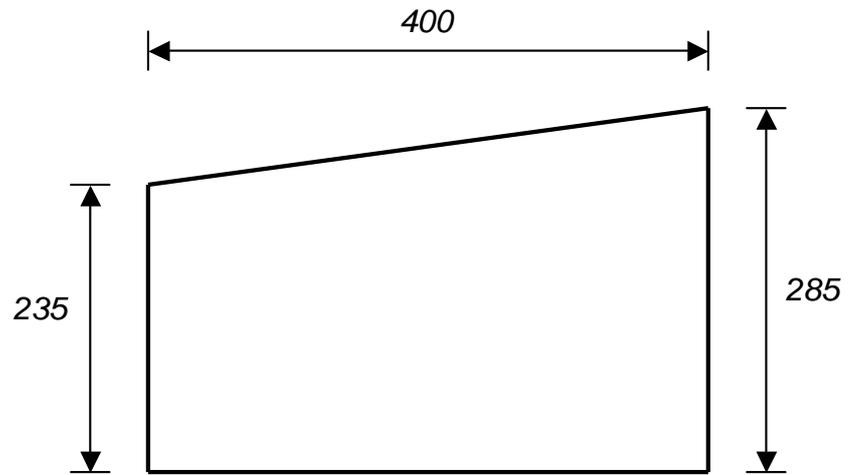

| | | | |
|----|----|---|--|
| 25 | 15 | 1 | |
|----|----|---|--|

parete posteriore

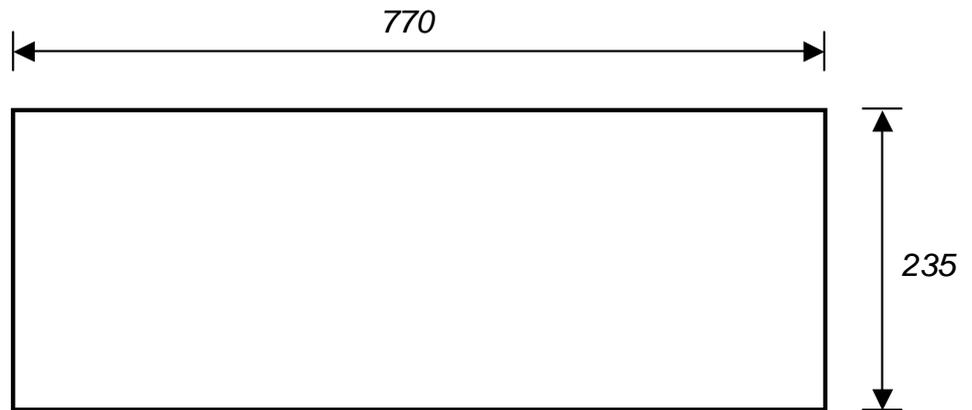

| | | | |
|----|----|---|--|
| 26 | 15 | 1 | |
|----|----|---|--|

parete anteriore

